

Technical Information

UBE

機能性多層シーラントフィルム

一般タイプシーラント

GP-3

厚み範囲

30~200 μ m

特長

標準シール、高透明、厚物シーラント対応、ノンパウダー処方

用途


LLDPEを使用したグレードで様々な用途に対応が可能で、滑り性が良く、加工適性に優れます。

物性データ

項目	単位	物性値	測定法
厚み	μ m	50	ダイヤルゲージ法
引張強度	MD	39	JIS Z1702参考
	TD	34	
引張伸び	MD	530	JIS Z1702参考
	TD	710	
引裂強度	MD	470	JIS K7128-2参考
	TD	2,570	
弾性率	MD	210	JIS K7127参考
	TD	260	
突刺強度	N	12.0	レトルトパウチ食品用日本農林規格 (JAS10条)参考
ヘイズ	%	9	JIS K 7136参考
グロス(60°)	%	96	JIS Z 8741参考
摩擦係数 (シール面)	静摩擦	0.23	JIS K7125参考
	動摩擦	0.22	
耐熱温度	$^{\circ}$ C	95	自社法

*上記の表のうち、*印は測定不可又はスケールオーバー

ヒートシール性

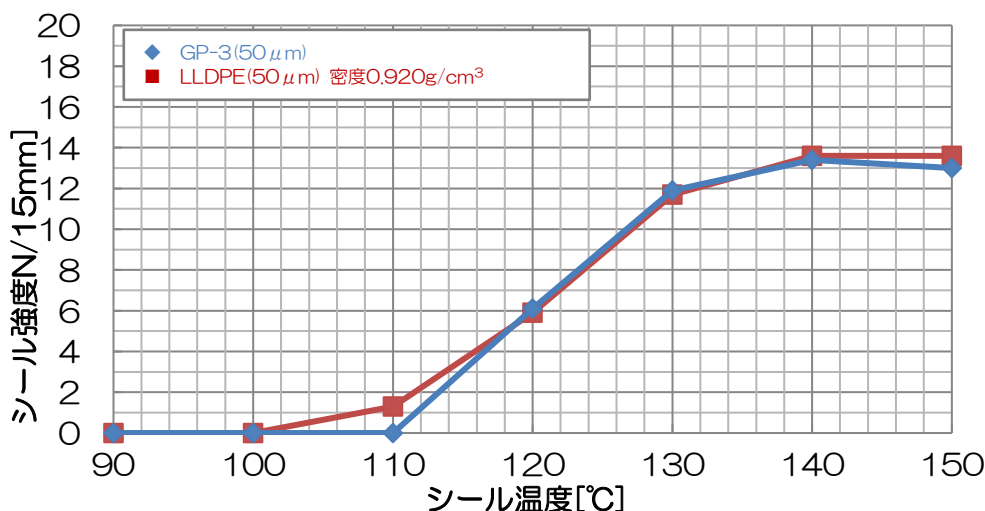

- 上記データは、測定での一例で、規格値ではありません。
- 本資料の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

宇部フィルム株式会社

東京支店
本社

TEL : 03-5804-0354 / FAX : 03-5804-0356
TEL : 0836-88-0111 / FAX : 0836-89-0005
HP : <https://www.ube.co.jp/ubefilm/>